



Impresora HP Color LaserJet Enterprise serie M750

Imprima grandes volúmenes de documentos en color de alta calidad en una gran variedad de tamaños de papel. Mantenga la productividad con herramientas intuitivas de gestión fáciles de usar. Imprima cómoda y directamente desde PC portátiles, smartphones o tablets.¹



Habilite la impresión en color, desde postales hasta pósteres

- Amplíe las opciones de su empresa: imprima presentaciones, informes de gran impacto y materiales de marketing en una gran variedad de tipos y tamaños de soportes, desde postales hasta SRA3.
- Produzca trabajos de impresión de gran volumen sin cambios de papel frecuentes, con una capacidad de hasta 2.350 hojas².
- Mejore la eficiencia con una impresora que reconoce automáticamente el tamaño y el tipo de papel para obtener los mejores resultados de impresión.
- Aumente la eficiencia y la versatilidad con la impresión a dos caras automática³.

Otenga impresiones a color excepcionales a la velocidad que su empresa necesita

- Imprima documentos a una velocidad de hasta 30 ppm A4⁴.
- Obtenga una primera página impresa en 10 segundos desde el modo listo y en 16 segundos desde el modo de ahorro de energía con la tecnología de encendido instantáneo.
- Disfrute de una calidad de impresión constante: obtenga automáticamente una gran calidad, textos, gráficos sobre texto, imágenes y gráficos brillantes con HP EasyColor y HP ImageREt.
- Disfrute de un contraste nítido y colores vivos con el tóner de gran brillo en los cartuchos de impresión HP LaserJet originales.

Confíe con una impresora fácil de utilizar y gestionar.

- Imprima de forma inalámbrica desde smartphones, tablets y equipos portátiles, en el trabajo, en casa o en viajes¹.
- Integre fácilmente las opciones de red gigabit y de seguridad en la configuración de impresión.
- Supervise a distancia las flotas de impresión mediante el uso de herramientas intuitivas de gestión. Controle el uso y los costes de la impresión en color.
- Imprima rápidamente mediante el puerto USB de fácil acceso. Mantenga seguros los datos confidenciales con HP High-Performance Secure Hard Disk⁵.

Minimice el impacto medioambiental.

- Reduzca los gastos de embalaje con cartuchos de tóner preinstalados; sin cajas, embalajes ni manuales.
- Reduzca el impacto medioambiental y utilice hasta un 50% menos de papel con la impresión a dos caras³.
- Obtenga un reciclaje sencillo y gratuito: los cartuchos que se devuelven a través de HP Planet Partners se reciclan de forma responsable⁶.
- Reduzca el impacto medioambiental del exceso de materiales de envío con el envoltorio HP ClearView⁷.

¹ La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red. La impresión remota requiere una conexión de Internet en una impresora HP conectada a la Web. También puede ser necesario una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Visite www.hp.com/go/mobileprinting para más detalles.

² Bandeja de papel de 500 hojas opcional y una bandeja de papel 3x500-sheet con soporte disponible de venta separada para los modelos n y xh.

³ La impresión automática a dos caras sólo está disponible en los modelos dn y xh.

⁴ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁵ HP High-Performance Secure Hard Disk está solo disponible para el modelo xh.

⁶ La disponibilidad del programa varía. El programa de devolución y reciclaje de cartuchos de impresión HP está disponible actualmente en más de 50 países y territorios de todo el mundo a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información o para solicitar sobres de devolución y cajas de recolección para grandes cantidades, visite www.hp.es/reciclaje.


⁷ El envoltorio HP ClearView sólo está disponible para el modelo xh.



Descripción del producto

HP Color LaserJet Enterprise M750xh mostrada:

1. bandeja de salida superior de 300 hojas
2. Panel de control intuitivo con pantalla a color de 4 líneas
3. Puerto USB de fácil acceso para impresión instantánea
4. La bandeja multiuso de 100 hojas admite tamaños de papel de hasta SRA3
5. Acceso de una puerta a los cartuchos de impresión de fácil instalación
6. Impresión automática a dos caras integrada
7. 2 bandejas de 250 hojas
8. 3 bandejas de entrada de 500 hojas
9. Tres bandejas de entrada de 500 hojas con soporte de impresión con una capacidad total de entrada para 2.350
10. HP High-Performance Secure Hard Disk
11. Memoria RAM de 1 GB y procesador de 800 MHz
12. Dos puertos host internos tipo USB 2.0 para soluciones de terceros
13. Puerto USB 2.0 Hi-Speed para soluciones de terceros
14. Puerto de impresión USB 2.0 Hi-Speed
15. Puerto de acceso para cierre de tipo Kensington opcional
16. Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Gigabit Ethernet

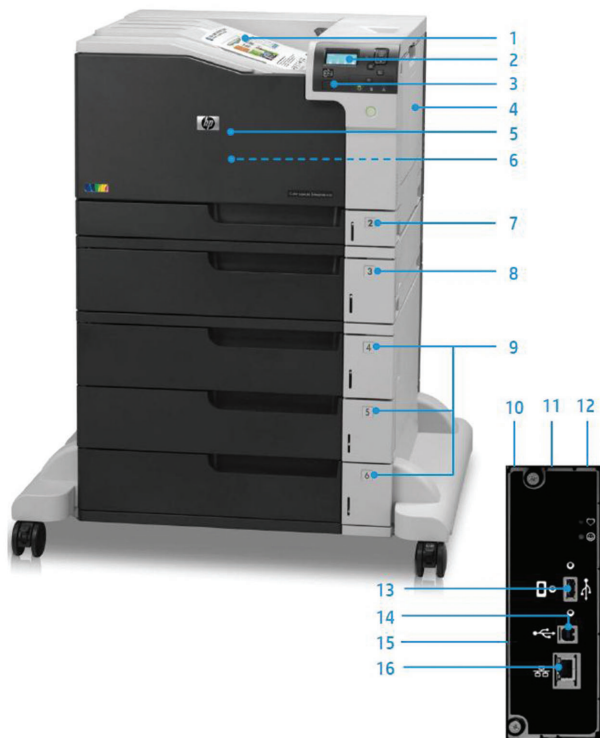

Resumen de la serie



HP Color LaserJet Enterprise M750n

- Velocidad de impresión de hasta 30 ppm en color A4
- hasta 600 x 600 ppp
- procesador de 800 MHz
- 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T
- 1 host USB 2.0 de alta velocidad
- 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad
- 1 GB de RAM
- Unidad de estado sólido (almacenamiento volátil mínimo de 8 GB)
- Capacidad de entrada estándar de 850 hojas con bandeja 1 multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 250 hojas, bandeja 3 entrada de 500 hojas
- opcional: hasta dos bandejas de entrada de 500 hojas o un alimentador de 3 x 500 hojas con soporte

HP Color LaserJet Enterprise M750dn

- Como el modelo HP Color LaserJet Enterprise M750n con impresión a dos caras
- Capacidad de entrada estándar de 850 hojas con bandeja 1 multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 250 hojas, bandeja 3 entrada de 500 hojas
- opcional: hasta dos bandejas de entrada de 500 hojas o un alimentador de hojas 3x500 con soporte

HP Color LaserJet Enterprise M750xh

- Como HP Color LaserJet Enterprise M750n con impresión a dos caras
- 3 alimentadores de hojas de 500 hojas con soporte
- HP High-Performance Secure Hard Disk (320 GB, hardware cifrado AES 256 o superior)

Accesorios recomendados



CE725A

3 alimentadores de 500 hojas HP Color LaserJet y soporte

Dedique menos tiempo a cargar papel y más tiempo a imprimir. Satisfaga las necesidades de impresión de un entorno con grandes volúmenes de impresión con el alimentador de papel y el soporte 3x500-sheet.



CE860A

Bandeja de papel de 500 hojas HP Color LaserJet

Mejore la productividad con una bandeja de papel de fácil instalación que permite imprimir más páginas sin volver a cargar papel y mantener dos tipos diferentes de papel cargados.



J8026A

Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w

Produzca y conéctese en movimiento con la impresión móvil HP ePrint². El Servidor de impresión inalámbrica HP Jetdirect 2700w USB le permite conectarse sin cables a los dispositivos de impresión, para que pueda encontrar las impresoras y equipos multifuncionales donde los necesite³.

Información para pedidos



HP Color LaserJet Enterprise M750n (D3L08A)

Impresora HP Color LaserJet Enterprise M750n; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (~13.500 páginas de rendimiento y de ~15.000 páginas en color negro); unidad de recogida de tóner; bandeja 1 multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 250 hojas, bandeja 3 de entrada de 500 hojas, impresión Walkup USB; los CD contienen software del dispositivo y la Guía del usuario; documentación (con Guías de puesta en marcha); cable de alimentación



HP Color LaserJet Enterprise M750dn (D3L09A)

Impresora HP Color LaserJet Enterprise M750dn; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (~13.500 páginas de rendimiento y de ~15.000 páginas en color negro); unidad de recogida de tóner; bandeja 1 multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 250 hojas, bandeja 3 de entrada de 500 hojas, impresión Walkup USB; Impresión automática a dos caras integrada; los CD contienen software del dispositivo y la Guía del usuario; documentación (con Guías de puesta en marcha); cable de alimentación



HP Color LaserJet Enterprise M750xh (D3L10A)

Impresora HP Color LaserJet Enterprise M750xh; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (~13.500 páginas de rendimiento y de ~15.000 páginas en color negro); unidad de recogida de tóner; bandeja 1 multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 250 hojas, bandeja 3 de entrada de 500 hojas, alimentador de papel 3x500-sheet y soporte; Impresión Walk-up USB; Impresión automática a dos caras integrada; HP High-Performance Secure Hard Disk, mínimo 320 GB, cifrado de hardware AES 256 o superior, los CDs contienen el software del dispositivo y la Guía del usuario; documentación (con Guías de puesta en marcha); cable de alimentación

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios

CE725A 3 alimentadores de 500 hojas HP Color LaserJet y soporte

CE860A Bandeja de papel de 500 hojas HP Color LaserJet

Conectividad

J8026A Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w

Consumibles

CE270A Cartucho de tóner negro HP 650A LaserJet
Rendimiento medio de un cartucho en negro de 13.500 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado conforme a ISO/IEC 19798 en impresión continua.

CE271A Cartucho de tóner cian HP 650A LaserJet
Rendimiento medio de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 15.000 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado conforme a ISO/IEC 19798 en impresión continua.

CE272A Cartucho de tóner amarillo HP 650A LaserJet
Rendimiento medio de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 15.000 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado conforme a ISO/IEC 19798 en impresión continua.

CE273A Cartucho de tóner magenta HP 650A LaserJet
Rendimiento medio de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 15.000 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado conforme a ISO/IEC 19798 en impresión continua.

CE516A Kit de transferencia HP LaserJet CE516A
150.000 páginas

CE977A Kit de fusor de 110 V HP Color LaserJet CE977A
Hasta 150.000 páginas

CE978A Kit de fusor de 220 V HP Color LaserJet CE978A
Hasta 150.000 páginas

CE980A Unidad de colección de tóner HP Color LaserJet CE980A
Hasta 150.000 páginas

Servicio y soporte

UX964E: soporte para hardware HP Color LaserJet CP5525/M750 al siguiente día laborable durante 3 años

UV276E: soporte para hardware HP Color LaserJet CP5525/M750 a las 4 horas 13x5 durante 3 años

UV280E: soporte para hardware HP Color LaserJet CP5525/M750 al siguiente día laborable durante 4 años

UV279E: soporte para hardware HP Color LaserJet CP5525/M750 al siguiente día laborable durante 5 años

UV269PE: soporte postgarantía para hardware HP Color LaserJet CP5525/M750 al siguiente día laborable durante 1 año

UV271PE: soporte para hardware HP Color LaserJet CP5525/M750 a las 4 horas 13x5 durante 1 año

UV268PE: soporte postgarantía para hardware HP Color LaserJet CP5525/M750 al siguiente día laborable durante 2 años

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>

Para opciones de flujo de trabajo, gestión de dispositivos y otras soluciones, visite el catálogo de soluciones globales: www.hp.com/go/gsc

Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite hp.com/es/infosupplies. Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite hp.com/es/infosupplies.

Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y aumentar su empresa—con asistencia experta que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP Care Pack.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Láser			
Velocidad de impresión	Negro A4: Hasta 30 ppm, dúplex: Hasta 30 ipm, A4 color: Hasta 30 ppm A3 negro: Hasta 15 ppm, dúplex: Hasta 10 ipm, A3 color: Hasta 15 ppm Primera página impresa en negro (A4): En sólo 10 segundos, Primera página impresa en color (A4): En sólo 10 segundos La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento. Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.			
Procesador	800 MHz			
Memoria	1 GB. No ampliable			
Disco duro	D3L10A solamente: HP High-Performance Secure Hard Disk estándar, mínimo 320 GB (cifrado de hardware AES 256 o superior)			
Imprimir	<p>Calidad HP ImageREt 3600</p> <p>Resolución Negro: Hasta 600 x 600 ppp, Color: Hasta 600 x 600 ppp</p> <p>Lenguajes de impresora HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c solo disponible desde la Web), emulación de nivel 3 HP Postscript, impresión de PDF nativo (v 1.4), Apple AirPrint™</p> <p>Tipos de letra/fuentes 105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP Laser Jet e IPDS Emulation disponibles en hp.com/go/laserjetfonts</p> <p>Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 120,000 páginas</p> <p>Volumen de páginas mensuales recomendado de 2.500 a 13.000</p> <p>Márgenes de impresión (mm) Superior: 5 mm. Izquierdo: 5 mm. Derecho: 5 mm. Inferior: 5 mm</p>			
Manejo de los soportes	Entrada: Bandeja 1	Capacidad hojas: 100; transparencias: 50; sobres: 10	Peso De 60 a 220 g/m²	Tamaño A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Tarjeta postal (JIS), Dpostcard (JIS), sobres: B5, C5, C6, DL
	Bandeja 2	hojas: 250; transparencias: 50	papel normal de 60 hasta 120 g/m², papel recubierto hasta 160 g/m²	A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS);
	Bandeja 3	hojas: 500	papel normal de 60 hasta 120 g/m², papel recubierto hasta 160 g/m²	A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS);
	Hojas: Hasta 300 hojas. Sobres: Hasta 40 sobres. Transparencias: Hasta 300 hojas			
Tipos de soportes	Papel (de alto gramaje extra, brillante, de alto gramaje, brillante de alto gramaje, imágenes de alto brillo, intermedio, leve, común, reciclado, duro), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias			
Interfaz y conectividad	Estándar: 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 2 host USB internos Opcional: Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect Z700w J8026A			
Sistemas operativos compatibles	Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (SP2 o posterior) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), (inclusive Starter Edition); Windows Vista (32 bits/64 bits), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion. Para obtener el último soporte de sistema operativo, consulte: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com); Citrix® y Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Controlador de software HP ePrint (hp.com/go/eprintssoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/print); Tipos de dispositivos SAP (hp.com/go/sap/drivers); Impresión SAP (hp.com/go/sap/print); UNIX® (hp.com/go/unix); UNIX® JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_software). Los últimos controladores para sistemas operativos compatibles están disponibles en: go.to/hp.com/support . Seleccione su país/región. Seleccione los controladores y el software. Introduzca el nombre y el número de un producto. En las opciones de descarga, seleccione controladores, software y firmware. Si no dispone de acceso a Internet, consulte las notas de instalación en el CD incluido en la caja de la impresora.			
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 8.1 (32 bits/64 bits); Windows 8 Basic (32 bits/64 bits); Windows 8 Pro (32 bits/64 bits); Windows 8 Enterprise (32 bits/64 bits); Windows 8 Enterprise N (32 bits/64 bits); Windows 8 Enterprise RT (solo 32 bits); Windows Vista (32 bits y 64 bits), (inclusive Starter Edition); Windows Vista (32 bits) (inclusive Starter Edition); Windows XP (SP2 o posterior) (32 bits/64 bits); Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012 (Sin soporte de software de instalación); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition); Windows Server 2008 (32 bits/64 bits) (SP1); Windows Server 2008 (32 bits/64 bits) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32 bits/64 bits) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server Terminal Services; Windows Server 2008 Server Terminal Services con Citrix® XenApp; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP1); Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32 bits/64 bits) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003 Server Terminal Services; Windows Server 2003 Server Terminal Services c/Citrix® Metaframe XP con Feature Release 3; Windows Server 2003 Server Terminal Services c/Citrix® Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Services con Citrix® Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 [SP8 mínimo para versión completa de Windows Vista, Windows 7 y Windows XP (SP7 si solo se dispone de Windows XP)]; Novell iPrint Client v5.4 para Windows XP, Windows Vista y Windows 7, (x86 y x64); Compatible solo con Novell iPrint; Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Open Enterprise Server 6.5; otros Citrix® (Impresión): Citrix® XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; soporte para otros clústeres; Mac OS v10.5, v10.6.8, v10.7.5, v10.8.x, v10.9.x; Para versiones de SO Linux, consulte el sitio web de HP Linux: hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/index.html ; Unix® HPLUX 1.1; IBM® AIX 3.2.5 o posterior; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; RED HAT Linux 7.x o posterior; Solaris® 2.5 o posterior (solo sistemas SPARC®); SUSE Linux 8.x o posterior. (Para compatibilidad con Microsoft IPv6, utilice Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional y Windows Vista)			
Requisitos mínimos del sistema	Windows 8, Windows 7 (SP1 o posterior), Windows Vista, Windows XP (SP2 o posterior), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1 o posterior); 200 MB de espacio libre en el disco duro; Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; Bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red (para ver los requisitos del sistema de hardware compatibles con el sistema operativo consulte apple.com); compatible con sistema operativo consulte microsoft.com . Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB de espacio disponible en disco duro; Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; Bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red (para ver los requisitos del sistema de hardware compatibles con el sistema operativo consulte apple.com)			
Software estándar	Controlador de impresora discreto HP PCL 6; Mac Software Link to Web (Mac Installer); Windows Installer			
Panel de control	Pantalla gráfica en color (CGD) de 4 líneas y 5,2 cm y panel de control; 7 botones de control del trabajo (Menú, Seleccionar, Detener, Atrás/Salir, Ayuda, Flecha arriba, Flecha abajo); 3 LED de estado (Atención, Datos, Lista); ayuda ampliada con gráficos animados, puerto USB con tapa de fácil acceso			
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consumo: 677,41 Vatios (impresión en blanco y negro), 654,92 vatios (impresión en color), 59,46 vatios (modo listo), 9,09 vatios (modo de suspensión), 0,35 vatios (modo apagado), 0,35 vatios (encendido/apagado automáticos). Consumo eléctrico típico (TEC): 3.680 kWh/semana. Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.			
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: D3L08A: 544 x 586 x 465 mm; D3L09A: 544 x 586 x 465 mm; D3L10A: 745 x 688 x 885 mm; ; Embalado: D3L08A: 714 x 730 x 718 mm; D3L09A: 714 x 730 x 718 mm; D3L10A: 856 x 760 x 1343 mm;			
Peso	Sin embalaje: D3L08A: 52,4 kg; D3L09A: 52,4 kg; D3L10A: 83 kg; ; Embalado: D3L08A: 62,7 kg; D3L09A: 62,7 kg; D3L10A: 98 kg;			
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
Gestión de seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave compartida previamente y autenticación por Kerberos, compatible para configuración WJA-10 IPsec mediante el complemento IPsec			
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: de 15 a 27 °C. Temperatura operativa recomendada: de 17 a 25°C. Humedad operativa: de 10 a 70% de HR. Humedad operativa recomendada: de 30 a 70% HR. Temperatura de almacenamiento: de 0 a 35 °C. Humedad durante almacenamiento: de 10 a 90% de HR			
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 6,7 B (A); Presión acústica Emisiones: 64,9 dB(A)			
Certificaciones	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clase A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Directiva 2004/108/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones EMC según las necesidades de cada país. Normativa: IEC 60950-1:2005 +A1; EN 60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A1:2011; IEC 60825-1:2007 (clase 1 producto láser/Led); EN 60825-1:2007 (clase 1 producto láser/Led); Certificado GS (para Alemania y Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; directiva de baja tensión 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones de seguridad que imponga cada país. ENERGY STAR: Sí			
Garantía	Un año de garantía limitada con servicio a domicilio. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.			

<http://www.hp.com/es>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 10/13 4AAA-8998ESE

