


## HP LaserJet 6P/6MP

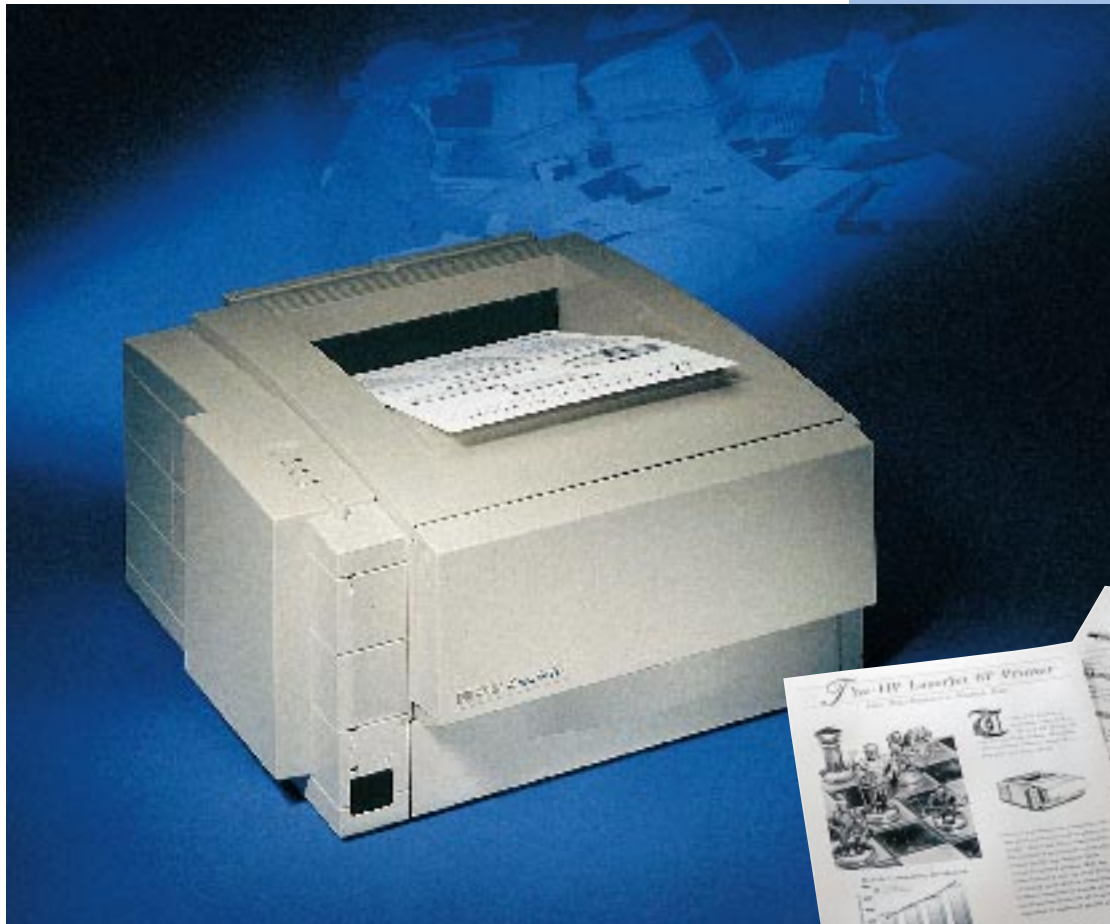

### **Zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite –**

#### **mit professionellen Dokumenten**

- Ausdrücke mit einer Auflösung von echten 600 x 600 dpi und Resolution Enhancement technology (REt)
- Erstklassige Grafiken mit 128 Graustufen für fotorealistische Bilder
- Zwei Papierzuführungen mit einer Gesamtkapazität von 350 Blatt gehören zur Standardausstattung
- Hohe Medienflexibilität: bedruckt eine Vielzahl von Papierarten und -formaten

### **Leistungsfähigkeit für hohe Produktivität**

- Eine Druckgeschwindigkeit von 8 Seiten pro Minute und der Intel® RISC-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 24 MHz sorgen für optimale Leistung beim anspruchsvollen Einsatz als Arbeitsplatz- oder Netzwerkdrucker
- Standardmäßig 2 MB Arbeitsspeicher (3 MB beim HP LaserJet 6MP) mit HP Memory Enhancement technology (MEt)
- Effiziente Grafikverarbeitung durch HP PCL6
- Schneller, kabelloser Druck über die IrDA-konforme Infrarot-Schnittstelle mit 4 Mbps

### **Kompatibel und erweiterbar – wächst mit Ihren Anforderungen**

- Adobe™ PostScript™ Level 2 (SIMM) optional (beim HP LaserJet 6MP im Lieferumfang enthalten)
- Zwei schnelle ECP IEEE 1284-konforme parallele Schnittstellen und eine Apple LocalTalk-Schnittstelle mit automatischer Sprachumschaltung; über optionalen HP JetDirect EX Plus PrintServer Netzwerkintegration und Nutzung durch mehrere Anwender
- Standard-SIMM-Steckplätze für Speichererweiterung, optionale Druckersprachen oder individualisierte SIMM-Lösungen

**HP LaserJet 6P/6MP. Starker Ausdruck. Starker Eindruck.**


## Technische Daten des HP LaserJet 6P/6MP

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	8 Seiten pro Minute, 24 MHz Intel 80960JF RISC-Prozessor. Keine Aufwärmzeit durch Instant-On-Technologie des Fixierers. Erste Seite nach nur 19 Sekunden.
<b>Auflösung</b>	Laserdruck mit 600 x 600 dpi, mit HP Resolution Enhancement technology (RET) und HP Micro-Toner, 128 Graustufen
<b>Schriften</b>	HP LaserJet 6P (HP PCL 6): 45 eingebaute skalierbare Schriften; weitere 65 Schriften auf Diskette für Windows. HP LaserJet 6MP (Adobe PostScript Level 2): 35 eingebaute skalierbare Schriften; weitere 75 Schriften auf Diskette für Windows. Die Software HP FontSmart ermöglicht die Ansteuerung und Verwaltung der Schriften.
<b>Speicher</b>	HP LaserJet 6P: Standardmäßig 2 MB RAM, drei freie SIMM-Steckplätze mit je 72 Pins, erweiterbar auf max. 50 MB. Memory Enhancement technology (MEt). HP LaserJet 6MP: Standardmäßig 3 MB RAM, zwei freie SIMM-Steckplätze mit je 72 Pins, erweiterbar auf max. 35 MB. Adobe Memory Booster™ technology (AMbt)
<b>Druckersprachen</b>	HP LaserJet 6P: HP PCL 6 mit MEt (voll kompatibel zu bisherigen HP LaserJets). HP LaserJet 6MP: Adobe PostScript Level 2 mit AMbt und HP PCL 6 mit MEt. Automatische Sprachumschaltung zwischen HP PCL 6 und Adobe PostScript.
<b>Schnittstellen</b>	Zwei schnelle, bidirektionale, ECP IEEE 1284-konforme Parallelschnittstellen; eine schnelle (4 Mbit pro Sekunde), IrDA-konforme Infrarot-Schnittstelle für kabellosen Druck; LocalTalk-Schnittstelle†. Alle Schnittstellen sind gleichzeitig aktiv und schalten automatisch zu der Schnittstelle um, die gerade Daten empfängt. Netzwerk-Einbindung mit dem optionalen HP JetDirectEX Plus PrintServer.
<b>Papiergrößen</b>	DIN A4 210 x 297 mm, US-Letter 216 x 279 mm, US-Legal 216 x 356 mm, US-Executive 184 x 267 mm, B5 176 x 250 mm, C5 229 x 162 mm, DL 220 x 110 mm, Monarch 98 x 190 mm, Com 10 105 x 241 mm. Andere Papiergrößen (nur in der Mehrweckzuführung): zwischen 76 x 128 mm (Minimum) und 216 x 356 mm (Maximum). Alle Ränder: 4,3 mm.
<b>Papier und Papiergewicht</b>	60 bis 105 g/m <sup>2</sup> in der 250-Blatt-Papierzuführung, 60 bis 157 g/m <sup>2</sup> in der Mehrweckzuführung (100 Blatt). Papierarten: Normalpapier, Recycling-Papier, Umschläge, Transparentfolien, Karten, Postkarten und Etiketten
<b>Papierhandhabung</b>	Eine 250-Blatt-Papierzuführung plus eine Mehrweckzuführung für 100 Blatt oder bis zu 10 Briefumschläge (mit geradem Papierweg). Ein Ausgabefach für die seitenrichtige Ausgabe (Kapazität 100 Blatt) und ein Ausgabefach für die seitenverkehrte Ausgabe (Kapazität 100 Blatt).
<b>Bedienfeld</b>	Oberes Symbol-Bedienfeld: die Tasten GO und JOB CANCEL sowie 3 weitere Statusanzeigen. Vorderes Bedienfeld: 3 Statusanzeigen.
<b>Toner</b>	HP Micro-Toner für feinere Linien und tiefes Schwarz. Kapazität: 4000 Seiten bei 5% Abdeckung
<b>Monatliches Druckvolumen</b>	Bis zu 12.000 Seiten
<b>Spannung</b>	220/240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W im Bereitschaftsmodus (entspricht Energy Star); 175 W beim Druck
<b>Abmessungen</b>	Tiefe: 445 mm (Papierzuführungen geschlossen); 890 mm (Mehrweckzuführung und hinteres Ausgabefach vollständig geöffnet); Breite: 400 mm; Höhe: 200 mm
<b>Gewicht</b>	11,1 kg
<b>Produktbescheinigungen</b>	UL gelistet; cUL gelistet; NON-NYCE bescheinigt; entspricht IEC 825-1/EN 60825-1 Klasse 1 (Laser/LED) und IEC950/EN 60950; FCC Klasse B; CISPR-22 Klasse B; CDRH bescheinigtes Laser-Produkt der Klasse 1 (sicher für Büro- und EDV-Anwendungen); entspricht EPA Energy Star
<b>Betriebs- und Umgebungsbedingungen</b>	Geräuschentwicklung nach ISO 9296. Druck: 54 dB(A) (für Bediener), 48 dB(A) (für Nebenstehende); Stromsparmodus: < 21dB(A) (für Bediener). Betriebstemperatur: 15 bis 32° C (59 to 89° F) Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80%
<b>Gewährleistung</b>	1 Jahr


† Für den LocalTalk-Anschluß wird ein optionales Adobe PostScript SIMM-Modul von HP benötigt.

## Bestellinformation:

Nummer	Beschreibung
<b>Standardgerät</b>	
<b>C3980A</b>	HP LaserJet 6P
<b>C3982A</b>	HP LaserJet 6MP
<b>Verbrauchsmaterial und Zubehör</b>	
<b>C3903A</b>	HP Tonerkassette
<b>92296U</b>	HP Transparentfolien für Schwarzweißdruck
<b>C3130A</b>	1 MB SIMM-Speichermodul
<b>C3131A</b>	2 MB SIMM-Speichermodul
<b>C3132A</b>	4 MB SIMM-Speichermodul
<b>C3133A</b>	8 MB SIMM-Speichermodul
<b>C3146A</b>	16 MB SIMM-Speichermodul
<b>B1387A</b>	1 MB HP Flash-SIMM-Modul
<b>B1388A</b>	2 MB HP Flash-SIMM-Modul
<b>B1389A</b>	4 MB HP Flash-SIMM-Modul
<b>R98-1001-000CN</b>	250-Blatt-Papierzuführung (Ersatz)
<b>C3987A</b>	Adobe PostScript Level-2 als SIMM-Modul (enthält zusätzlich 1 MB Arbeitsspeicher)
<b>J2591A</b>	HP JetDirectEX Plus PrintServer, Ethernet (10Base-2), 1 Parallelschnittstelle
<b>J2590A</b>	HP JetDirectEX Plus3 PrintServer, Ethernet (100VG), 3 Parallelschnittstellen
<b>J2593A</b>	HP JetDirectEX Plus3 PrintServer, Ethernet (10Base-2), 3 Parallelschnittstellen
<b>J2594A</b>	HP JetDirectEX Plus3 PrintServer, Token Ring, 3 Parallelschnittstellen
<b>C2950A</b>	Paralleles Schnittstellenkabel: IEEE 1284-konform, großer Steckverbinder (Typ B) für PC-Standardschnittstelle, 2 m
<b>C2951A</b>	Paralleles Schnittstellenkabel: IEEE 1284-konform, großer Steckverbinder (Typ B) für PC-Standardschnittstelle, 3m
<b>C2946A</b>	Paralleles Schnittstellenkabel: IEEE 1284-konform, kleiner Steckverbinder (Typ C) für PC-Standardschnittstelle, 3m
<b>C2947A</b>	Paralleles Schnittstellenkabel: IEEE 1284-konform, kleiner Steckverbinder (Typ C) für PC-Standardschnittstelle, 10m



Der HP LaserJet 6P/6MP und das Verbrauchsmaterial wurden von HP speziell aufeinander abgestimmt, um eine optimale Druckqualität zu erzielen.

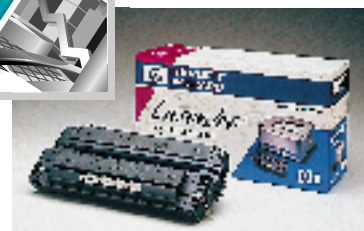

Grundsätzlich steht Ihnen Ihr HP-Fachhändler für zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Literaturanforderungen und Beratung für Kunden vor dem Kauf eines bestimmten Produktes:

### Kundeninformations-Zentren:

#### Deutschland:

Telefon 01 80/5 32 62 22

Telefax 01 80/5 31 61 22

#### Österreich:

Telefon 1/25000-536

#### Schweiz:

Telefon 1 55 15 05

### Kundenunterstützung in der Gewährleistungszeit:

Tel. 0180 52 58 143

#### HP Online Informationsdienste:

Internet: <http://www.hewlett-packard.de>

HP Fax-Abwurf-Service: 07031 147505

CompuServe: GO CIS HP HAND oder

HP PER oder

HP SYS

Windows ist ein in den USA eingetragenes Warenzeichen der Firma Microsoft Corp. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

Änderungen vorbehalten.

Das Energy Star Emblem ist keine EPA-Bestätigung eines Produkts oder eines Service.

© Hewlett-Packard Company  
Printed in the Netherlands

5965-3334 GE